



XDS-1588

Raumbuchungspanel für Unternehmen

Teil der IDea Smart Workplace Serie:
Touch-fähig und mit Statusleuchten



Raum-Management für Unternehmen

Gebäudemanager können die Raumnutzung besser verwalten, Raumnutzung verwalten und papierlos arbeiten



Raum-Management für High Eds

Helfen Sie Studenten, schnell sowohl die richtigen Meetings als auch verfügbaren Arbeitsräume zu finden



Ein-Draht Installation

Ein einziges Ethernet-Kabel für den Anschluss an Strom, Netzwerk und Daten




LED-Lichtleisten

Eine Vielzahl von programmierbaren Farben steht zur Auswahl, um den jeweiligen Belegungsstatus anzuzeigen



Eingebauter Unterputz Halterung

Intelligentes All-in-One-Design macht die Installation sauber, intelligent und einfach



Stimme Kommunikation

Sprechen Sie direkt mit dem Support durch Echounterdrückung, Mikrofon und 2-W-Lautsprecher



Sofortige Vor-Ort Buchung


Durchsuchen Sie Zimmer nach Zeitplänen und buchen so oder checken Sie direkt vor Ort ein



Hochleistungsprozessors

Sorgt für ein reibungsloses, reaktionsschnelles und lebendiges Benutzererlebnis

I / O-Anschlüsse für Erweiterung

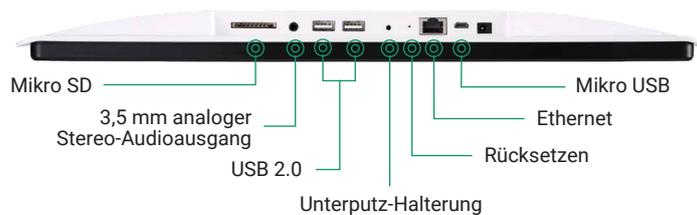

Technische Daten

Display

- 15,6-Zoll-IPS-LCD-Bildschirm
- 10-Punkte-Mehrfingereingabe
- Maximale Helligkeit: 300 Nit
- Auflösung: 1920 x 1080 (Full HD)
- Sichtwinkel (H/V): 178/178
- 2 programmierbare LED-Leisten

Interner Player

- Prozessor: Cortex-A17 1,8 GHz Quad-Core
- Systemspeicher: 2,0 GB
- Flash-Speicher: 8 GB eMMC integriert

Unterstützte Videoformate

- H.264/AVC bis zu 1080p (1920 x 1080)
- H.265/AVC bis zu 1080p (1920 x 1080)
- MPEG-4 bis zu 1080p (1920 x 1080)
- MPEG-2 bis zu 1080p (1920 x 1080)
- MPEG-1 bis zu 1080p (1920 x 1080)
- VC-1 bis zu 1080p (1920 x 1080)

Unterstützte Bildformate

- JPEG bis zu 1920 x 1080
- PNG bis zu 1920 x 1080

Unterstützte Audioformate

- MP3 bis zu 320 Kbit/s

Inhaltsverwaltung

- Hilfsprogramm SignApps Express
- Drittanbieterlösung (optionale Lizenz)

Unterstützte offene Standards

- HTML5, JavaScript und CSS
- W3C SMIL für plattformüberg. Verwaltung
- W3C-Widgets für HTML-Übermittlung
- Android 7.1 API

HTML5-Unterstützung

- Widgets für Kalender, Uhr, Nachrichten und Webseitenintegration
- HTML5-Technologien einschließlich CSS und Javascript
- WebKit-basierte Browser-Engine, die gleiche wie bei Google Chrome™ und Apple Safari®

Erweiterte Signage-Funktionen

- Inbetriebnahme per Fernzugriff
- AlwaysOn, AppLock zur Unterbindung von unbefugtem Zugriff
- StrongCache für kontinuierliche Wiedergabe selbst bei Nichtverfügbarkeit des Netzwerks
- Mehrzonen-Bildschirmlayout, transparente PNG-Einblendung u. grafischer Laufband-Ticker
- Autoplay beginnt Wiedergabe geplanter Inhalte bei wiederhergestellter Netzverbindung autom.
- Autom. Wiederherst. im Fehlerfall mit integr. WDT
- Echtzeituhr mit Notstrombatterie

Konnektivität

- Frontkamera: 2 MP
- WiLAN: 802.11 b/g/n
- Micro-USB für ADB
- Ethernet RJ45
- 2x USB 2.0
- 2 integrierte Stereo-Lautsprecher, 2 W
- Analoger Stereo-Audioausgang, 3,5 mm
- Optionales 3G/4G-Mobilmodul über USB SD-Kartensteckplatz, Speicher erweiterbar auf 16 GB / 32 GB / 64 GB (Karte ersetzt internen Speicher)

Montageoptionen

- Integrierte VESA MIS-D-Befestigungspunkte 100 mm x 100 mm

Verfügbare Bestandseinheit

- XDS-1588 (IAdea-Standard)
- XDS-1588-A (mit integriertem NFC und RFID)
- XDS-1588-H (mit integriertem HID)

Enthaltenes Zubehör

- Netzadapter und -stecker
- Halterung für bündige Montage
- Schnellanleitung

Energiebedarf

- Eingang: 100–240 V, 50–60 Hz
- Ausgang: 12 V, 2 A
- UL/CB-zertifizierte Netzgeräte
- Austauschsteckverbindersystem beinhaltet US-Stecker (Option für EU-, UK- und AUS-Stecker)
- Power-over-Ethernet (PoE+) Installation mit Einzelkabel

Umgebungsbedingungen

- Betriebstemperatur: 0–40 °C
- Luftfeuchtigkeit: 10–85 % bei 40 °C, nicht kondensierend

Abmessungen Produkt und Verpackung

- Abmessungen: 402 mm x 253 mm x 30 mm (15,82 Zoll x 9,96 Zoll x 1,19 Zoll)
- Gewicht: 1320 g (2,917 lb)
- Abmessungen der Einzelpackung: 493 mm x 303 mm x 70 mm (19,4 Zoll x 11,92 Zoll x 2,75 Zoll)
- Gewicht der Einzelpackung: 2.000 g (4,42 lb)
- Einheiten pro Umverpackung: 5

Zertifizierungen

- CE / FCC / RoHS

Garantie

- 1-jährig, eingeschränkt, Teile & Wartung* (je nach Region unterschiedlich, wenden Sie sich für weitere Informationen an den Vertrieb)

Sprechen Sie uns an!

Christiansen GmbH
Geschäftsführer:
Dipl.-Kfm. Björn Christiansen

HRB 13927 KI / USt.-IdNr.: DE283368628
Lise-Meitner-Straße 1-7
24223 Schwentinental

Tel.: +49/431 221303 20
Fax: +49/431 6687934
info@christiansen-gmbh.de