


Allzwecktürschild für Sitzungsräume

XDS-2285D



Inklusive IAdea Deutschland SignApps Lizenz (D)*





Wide View Angle



Powerful Computing



Tempered Glass




Elegant Product Design



Responsive Design

Das XDS-2285D ist ein 22-Zoll-Smart Signboard (21,5 Zoll Bildfläche) aus der Smart Workplace-Serie von IAdea Deutschland, die ein robustes Design und Funktionen zur gewerblichen Nutzung in eine hochwertige Digital Signage-Lösung integriert.

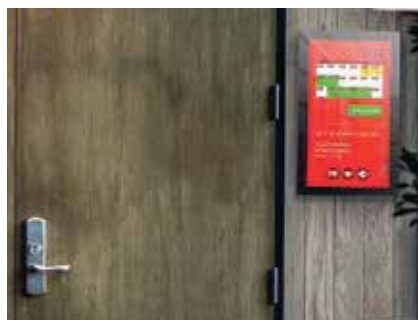

◀ **Überragende Bildqualität**

Modernste Weitwinkeltechnologie (IPS) und eine Helligkeit von 250 Nit sorgen für bestmögliche Sichtbarkeit, auch aus einiger Entfernung. Außerdem können Bilder wahlweise im Hoch- oder Querformat angezeigt werden.



Intelligentes Komplettdesign

Keine weitere Verkabelung. Einfache Anbindung an Strom und Netzwerk; Aktualisierung und Steuerung per Fernzugriff auf Knopfdruck. Administratoren wie auch Manager können nun deutlich effizienter, produktiver und smarter arbeiten.




▲ **Oberfläche aus Hartglas**

Elegante Glasoberfläche, die auf Robustheit ausgelegt ist. Das XDS-2285D verfügt über kratzfestes Hartglas für gewerbliche Anwendungen aller Art.

*D= Inklusive Nutzungsrechte an den von der IAdea Deutschland GmbH zur Verfügung gestellten Widgets, Videos und Dokumenten

PRODUKTTABBILDUNGEN

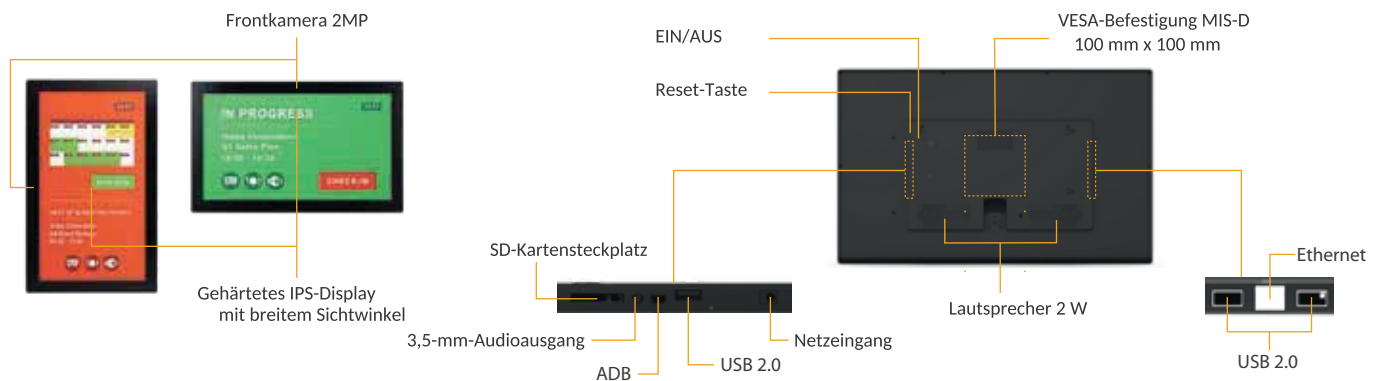

TECHNISCHE DATEN

Display

21,5-Zoll-IPS-LCD-Bildschirm
Maximale Helligkeit: 250 Nit
Auflösung: 1920 x 1080 (Full HD)
Sichtwinkel (H/V): 178/178

Interner Player

Prozessor: Cortex-A17 1,8 GHz Quad-Core
Systemspeicher: 2,0 GB
Flash-Speicher: 8 GB eMMC integriert

Unterstützte Videoformate

H.264/AVC bis 1080p (1920 x 1080)
H.265/AVC bis 1080p (1920 x 1080)
MPEG-4 bis 1080p (1920 x 1080)
MPEG-2 bis 1080p (1920 x 1080)
MPEG-1 bis 1080p (1920 x 1080)
VC-1 bis 1080p (1920 x 1080)

Unterstützte Bildformate

JPEG bis 1920 x 1080
PNG bis 1920 x 1080

Unterstützte Audioformate

MP3 bis 320 KBit/s

Montageoptionen

Integrierte VESA MIS-D Befestigungspunkte
100 mm x 100 mm

Unterstützte offene Standards

HTML5, JavaScript und CSS
W3C SMIL für plattformübergreifende Verwaltung
W3C-Widgets für HTML-Übermittlung
Android 7.1 API

HTML5-Unterstützung

Widgets für Kalender, Uhr, Nachrichten und Webseitenintegration
HTML5-Technologien einschließlich CSS und Javascript
Chromium-basierte Browser-Engine, die gleiche wie bei Google Chrome™

Erweiterte Signage-Funktionen

Inbetriebnahme per Fernzugriff
AlwaysOn, AppLock zur Unterbindung von unbefugtem Zugriff
StrongCache für durchgehende Wiedergabe selbst bei Nichtverfügbarkeit des Netzwerks
Mehrzonen-Bildschirmlayout, transparente PNG-Einblendung und grafischer Laufband-Ticker
Autoplay beginnt Wiedergabe geplanter Inhalte bei wiederhergestellter Netzverbindung autom.
Autom. Wiederherst. im Fehlerfall mit integr. WDT
Echtzeituhr mit Notstrombatterie

Verbindungen

Frontkamera: 2 MP
WLAN: 802.11 b/g/n
Mini USB für ADB (Android Debug Bridge)
Ethernet RJ45
USB 2.0 x 3
2 integrierte Stereo-Lautsprecher, 2 W
Analoger Stereo-Audioausgang, 3,5 mm
SD-Kartensteckplatz, Speicher erweiterbar auf 16/32/64 GB (Karte ersetzt internen Speicher)

Content Management

Hilfsprogramm SignApps Express der IAdesa Deutschland GmbH (inkl. deutschsprachiger Widgets)
Drittanbieterlösung (optionale Lizenz)

Enthaltenes Zubehör

Netzadapter
Netzkabel
E/A-Halterung
Schnellanleitung

Optionales Zubehör

Einstellbarer Ständer



Energiebedarf

Eingang: 100-240 V AC, 50-60 Hz, max. 1,5 A
Ausgang: 12 V, 3 A
UL/CB-zertifizierte Netzgeräte

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur: 0-40 °C
Luftfeuchtigkeit: 10-85 % bei 45 °C, nicht kondensierend

Abmessungen Produkt / Verpackung

Abmessungen des Geräts: 538 mm x 331 mm x 37 mm
(21,18 Zoll x 13,03 Zoll x 1,46 Zoll)
Gewicht des Geräts: 3,81 kg / 8,39 lbs
Gewicht einschl. Verpackung: 5,8 kg / 12,78 lbs.

Zertifizierungen

CE / FCC / RoHS

Gewährleistung

1-jährig, eingeschränkt, Teile & Wartung*
(variiert je nach Region, wenden Sie sich für weitere Informationen an den Vertrieb)

VERFÜGBARE BESTANDSEINHEIT

XDS-2285D IAdesa Standard ohne Touch-Funktion.

XDS-2288D IAdesa Standard mit Touch-Funktion.

Sprechen Sie uns an!

digitalSIGNAGE.de GmbH
Geschäftsführer:
Dipl.-Kfm. Björn Christiansen

Edisonstraße 20
24145 Kiel

office@digitalsignage.de
<https://www.iadesa.info/>